

iFace800

Terminal Multibiométrica

Gestión de Asistencia
y Control de Acceso



Con la más reciente plataforma y algoritmo de ZK, el iFace800 puede soportar hasta 1.200 plantillas faciales y 2.000 de huellas digitales, permitiendo a las empresas administrar mayor número de empleados con menos dispositivos. También puede manejar múltiples métodos de identificación y combinaciones incluyendo rostro, huella digital, contraseña, tarjeta RFID que hacen del iFace un equipo que se acomoda a sus necesidades.

El modelo de comunicación consiste en RS232/485, TCP/IP, USB-Host y Wi-Fi/GPRS (opcional) permitiendo un manejo de información extremadamente sencillo. Los servicios opcionales como RFID y la batería de respaldo de 2.000 mAh (elimina los inconvenientes que traen los cortes inesperados de energía); proporciona herramientas extras para que los clientes puedan administrar más cómodamente el control de acceso, el tiempo y la asistencia en sus empresas.

Características

- Capacidad de Hasta 1.200 Rostros y 2.000 Huellas.
- Métodos de verificación: rostro, huella, RFID y/o contraseña
- Diseño elegante y ergonómico.
- Pantalla touch con una interfaz de usuario amigable e intuitiva.
- Batería incorporada (opcional).
- WiFi o GPRS para conexión inalámbrica (opcional).
- Interfaces integradas para cerradura eléctrica, sensor de puerta, alarma, botón de salida o timbre

Especificaciones

Cámara	Infrarroja de Alta Resolución
Pantalla	TFT Touch de 4.3 Pulgadas
Capacidad Rostros	1.200 (1:N)
Capacidad de Huellas Digitales	2.000
Capacidad de Tarjetas	10.000 (Opcional)
Capacidad de Eventos	100.000
Comunicación	TCP/IP, RS232/485, USB-Host (WiFi/GPRS Opcional)
Funciones de Tiempo Asistencia	Foto ID, Cambio Automático de Estado, Búsqueda Self Service, Código de Trabajo, Entrada T9, 9 Dígitos de ID de Usuario, Horario de Verano, Alarma
Interfaz de Control de Acceso	Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta y Botón de salida
Wiegand	Salida
Funciones Opcionales	Batería de 2000 mAh integrada, Lector de Tarjeta ID / Mifare, ADMS
Fuente de Alimentación	DC 12V 3A
Velocidad de Verificación	≤ 2 sec
Temperatura de Operación	0°C a 45°C
Humedad de Operación	20% a 80%
Dimensiones	193.6 x 165 x 111 mm

Dimensiones


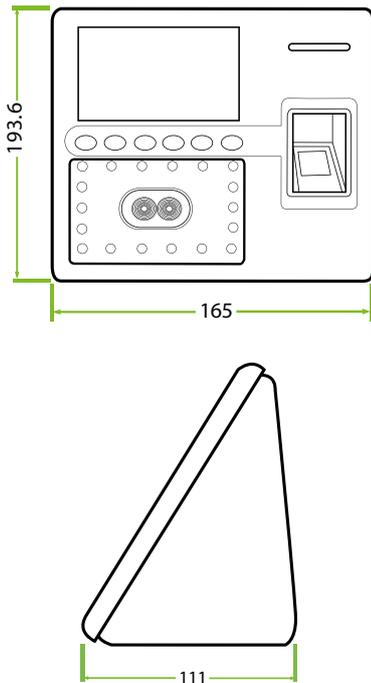


Diagrama de Aplicación

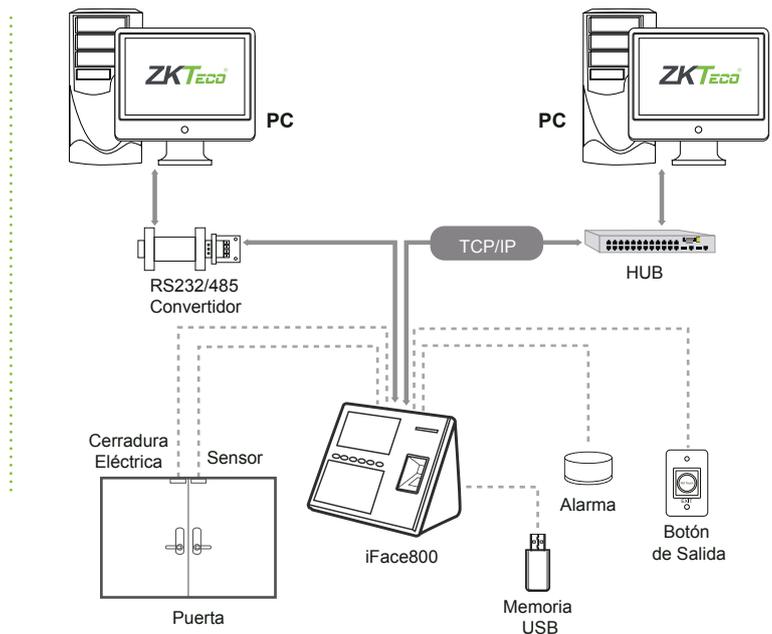

ZKTeco Latinoamérica

German Centre 3-2-02, Av. Santa Fe No. 170, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 01210 México D.F.

(52) 55 - 5292 8418

www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2015, ZKTeco, Inc. Todos los derechos reservados.

ZKTeco puede en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.

El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco Inc.

