

MultiBio700

Lector Multibiométrico
Control de Acceso con
Tiempo y Asistencia



MultiBio700 es un lector multibiométrico de nueva generación, integrado con cámara para reconocimiento facial, lector de huella digital, pantalla touch para contraseña y módulo opcional de tarjetas RFID, permitiendo configurar hasta 20 combinaciones de verificación.

En modo de verificación 1:N cuenta con una capacidad de 1,500 plantillas de rostro y 2,000 huellas digitales y en modo de verificación 1:1 soporta hasta 3,000 plantillas faciales y 5,000 huellas digitales.

El reconocimiento facial es posible en condiciones de poca iluminación mediante un avanzado algoritmo, capturando la posición relativa, tamaño, forma de los ojos, nariz, pómulos y quijada, utilizando estos parámetros para crear la plantilla biométrica para verificar o identificar a cada usuario.

Puede ser utilizado como lector autónomo conectando una cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta y alarma o puede ser compatible con paneles de acceso mediante su salida de datos Wiegand.



Rápido y Preciso Algoritmo para el Reconocimiento de Huella y Facial

- 1 Toque, 1 Segundo para Verificación
- 1,500 Rostros y 2,000 Huellas



Múltiples Tipos de Verificación

- Existen 20 Tipos de Verificación para Mejorar el Nivel de Seguridad. Las Verificaciones que Vienen por Defecto son Sólo Huella, Sólo Rostro o Sólo RFID. Hay Otros 19 Tipos Disponibles.



Fácil Instalación y Conectividad

- Wiegand Entrada y Salida
- Comunicación por TCP/IP, RS232/485, USB-Host



Características Completas de Control de Acceso

- Anti-passback
- Interfaz de Control de Acceso para Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma y Timbre



Buen Rendimiento en Ambientes con Poca Luz

- Sistema Óptico Infrarrojo que permite al Dispositivo Trabajar de Noche

Especificaciones

Capacidad de Rostros	1,500 (1:N)
Capacidad de Huellas	2,000
Capacidad de Tarjetas (Opcional)	10,000
Capacidad de Eventos	100,000
Pantalla	TFT Touch de 3 Pulgadas
Comunicación	TCP/IP, RS232/485, USB-Host
Interfaz de Control de Acceso	Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma
Funciones Estándar	Zona Horaria, Grupos, Multiverificación, Anti-Passback, Modo de Coacción, Alarma de Sabotaje
Funciones Opcionales	Tarjeta RFID o MIFARE
Wiegand	Entrada y Salida
Fuente de Alimentación	12VCD
Temperatura de Operación	0°C a 45°C
Humedad de Operación	20% a 80%
Dimensiones	209.4 x 87.5 x 91.6 mm
Peso	0.87 kg

Dimensiones


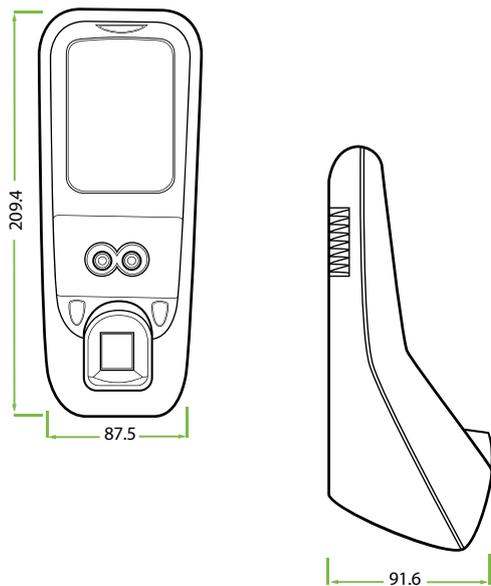


Diagrama de Aplicación

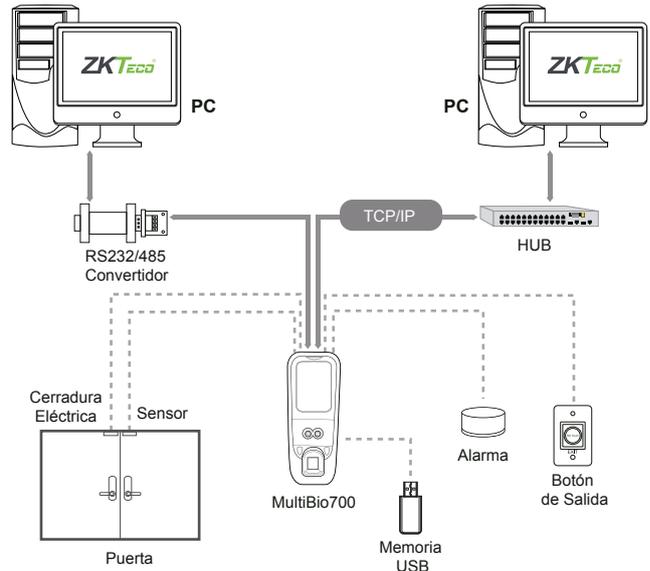

ZKTeco Latinoamérica

German Centre 3-2-02, Av. Santa Fe No. 170, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 01210 México D.F.

(52) 55 - 5292 8418

www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2015, ZKTeco, Inc. Todos los derechos reservados.

ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco Inc.

